


MAX
16
BAR

MAX
230
PSI



SCLAVERAND
PRESTA

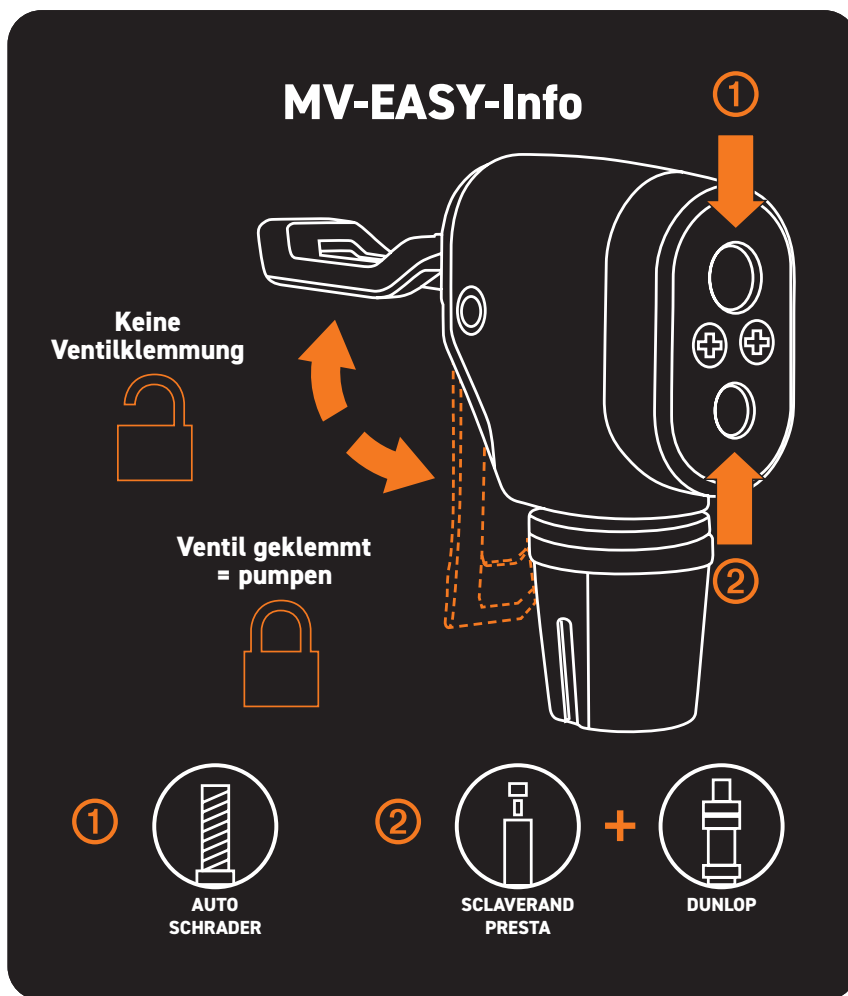


DUNLOP



AUTO
SCHRADER

Austausch Ventildichtungen

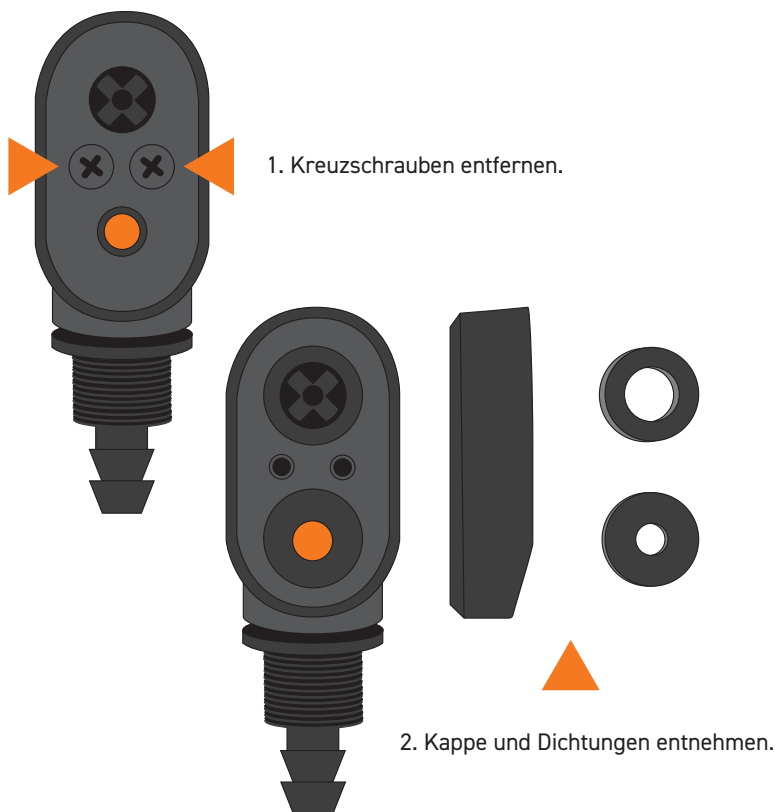

3. Neue Dichtungen einsetzen.

ACHTUNG: Unterschiedliche Dichtungen für Schrader und Presta.



4. Kappe wieder aufstecken und festschrauben.