




SPOILER BLUEMELS STYLE

Bedienung

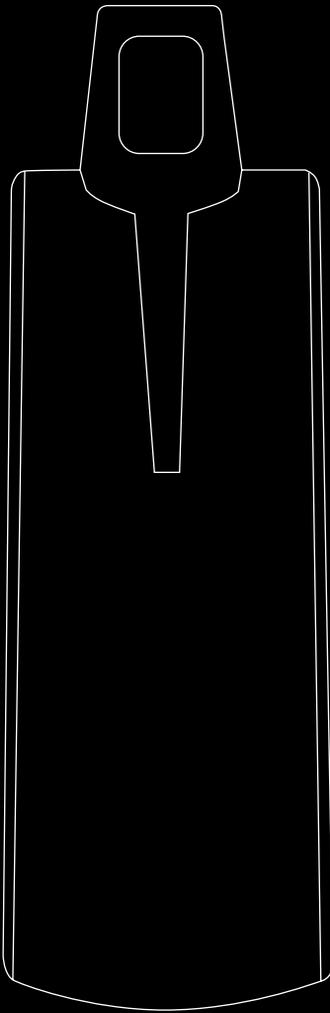


Made in Germany


SPOILER BLUEMELS STYLE >

Lieferumfang


Spoiler

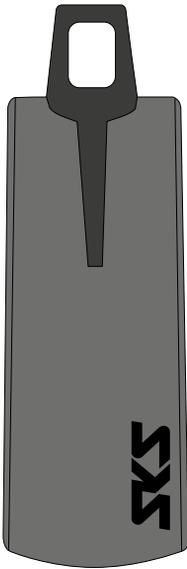


USC-Clip
zu Variante 1

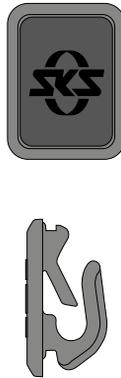


Bohrschablone
zu Variante 2



Stecker




Sicherungs-
scheiben



SPOILER BLUEMELS STYLE >

Vorbereitungen:

Rad ausbauen (vorne oder hinten)

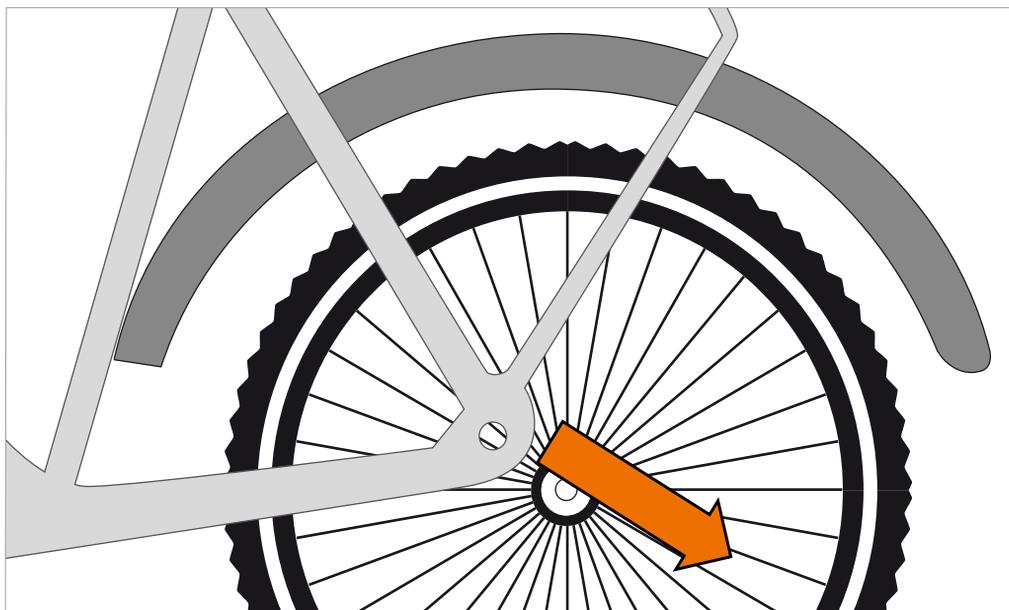

Optional



Check




SPOILER BLUEMELS STYLE ›

Variante 1

vorhandenes Loch auf 37-39 mm

01

Strebe demontieren, Clip entnehmen

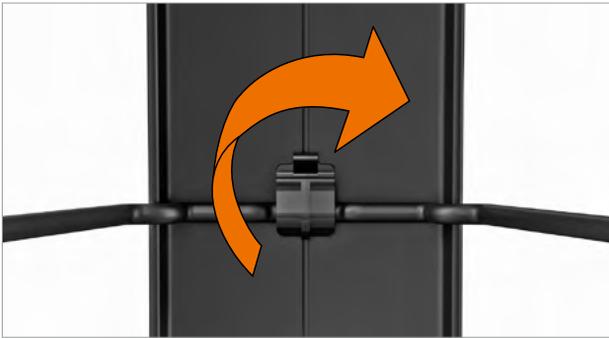


02

Spoiler aufschieben und USC-Clip durchstecken



03

Falls vorhanden: Dämpfungsgummi wieder verbauen und Strebe einklippsen, neuen USC-Clip verwenden

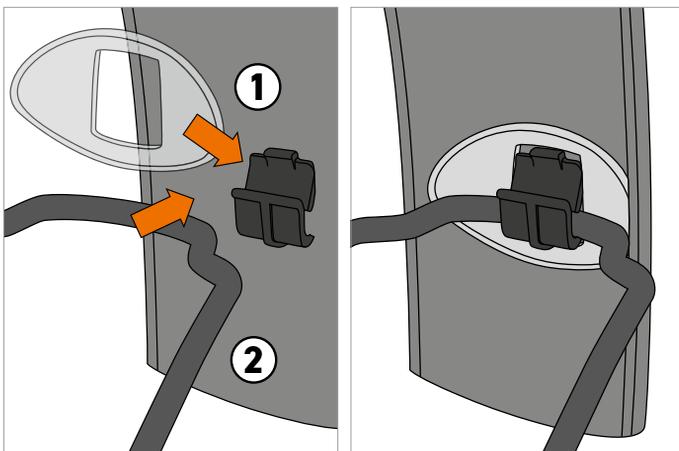


SPOILER BLUEMELS STYLE >

Variante 2

Loch selbst bohren


01

Spoiler aufschieben



02

Bohrschablone ausschneiden und auflegen

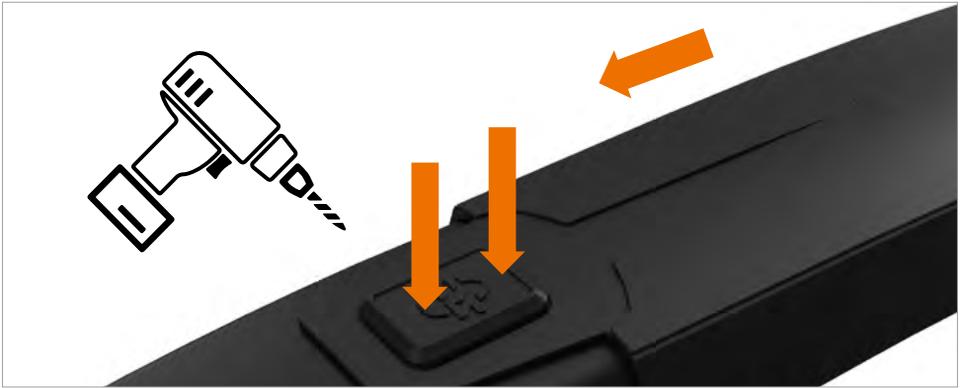

TIPP: Klebeband zum fixieren verwenden

03

An den vorgezeichneten Positionen bohren, 4mm

04

Einzelteile zusammenstecken



SPOILER BLUEMELS STYLE ›

ACHTUNG!

Richtiger Einbau Sicherungsscheiben



JA



NEIN



TIPP: geeignetes Werkzeug verwenden



Garantiebedingungen
[sks-germany.com](https://www.sks-germany.com)

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH

Zur Hubertushalle 4 | D-59846 Sundern

+49 2933 831-0

service@sks-germany.com